



แบบ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชั้นดีเอสพีลพตภาคอุบลราชธานี

ข้อสํายทาง

สํายทางชั้นดีเอสพี

ผิว Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ไหลทาง Asphaltic Concrete ข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 600 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม รายละเอียดตามแบบ อ.บ.ต.ท.บ.ร.ก.ท.ร.น.ต.

หมู่ที่ 5,7 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

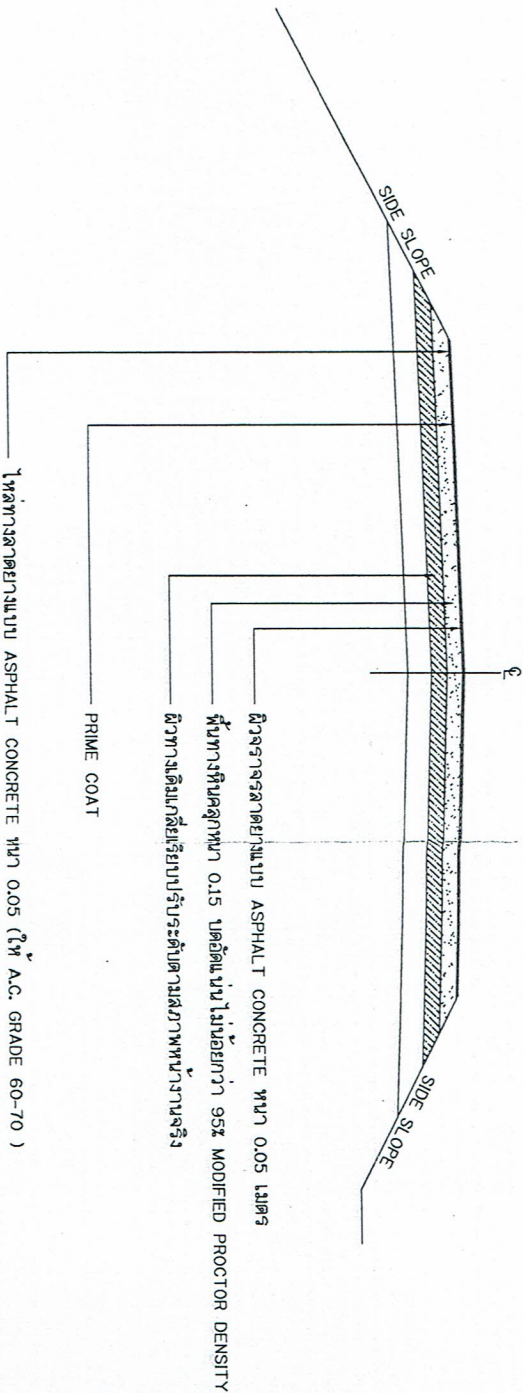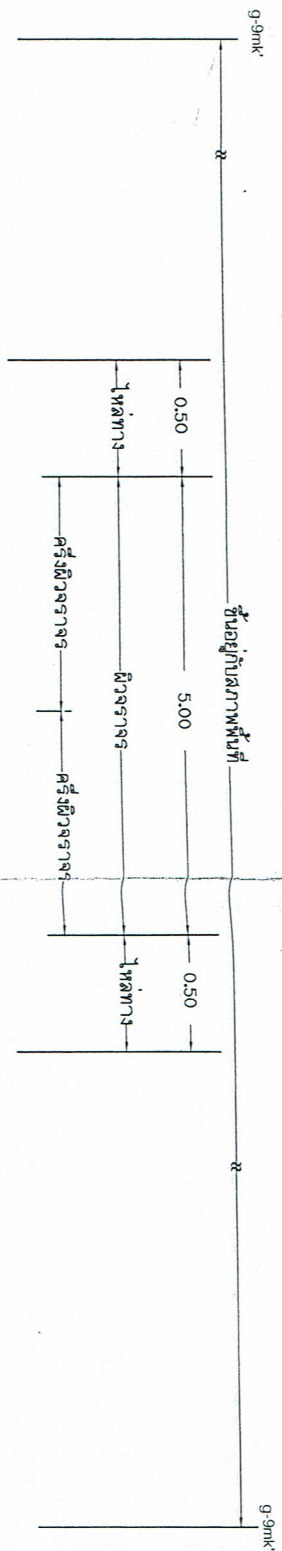

รูปตัดและโครงสร้างถนนดินตัด ดินถมและคุณสมบัติวัสดุ

รายการประกอบแบบ

1. มิติที่กำหนดเป็นเมตรนอกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทข.) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง



สำรวจ/เขียนแบบ

(นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ)
(นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ)

ตรวจ

(นายวิวัฒน์ น้อยวงศ์)
(นายวิวัฒน์ น้อยวงศ์)

ตรวจสอบ

(นายสมศักดิ์ น้อยวงศ์)
(นายสมศักดิ์ น้อยวงศ์)

แก้ไข

(นางสาววิภา วัฒนศิริ)
(นางสาววิภา วัฒนศิริ)

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ)
(นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ)



แสดงแบบ

แนบ

แนบ

รายการประกอบแบบแปลนโยธาโครงการ

1. เสา , พื้นคานบ่อ ให้ทาสีด้วยสีน้ำมัน สีเขียว ทั้ง 2 ด้าน
2. ตัวถังบ่อ ให้เชื่อมข้อควานให้อานอก มองเห็นชัดเจน มีเนื้อหาสาระครบรายละเอียดของงานจึง
ข้อความทั้งหมดให้เขียนด้วยสีน้ำมัน สีขาว
3. คานแท่งติดตั้งบ่อโครงการ ให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

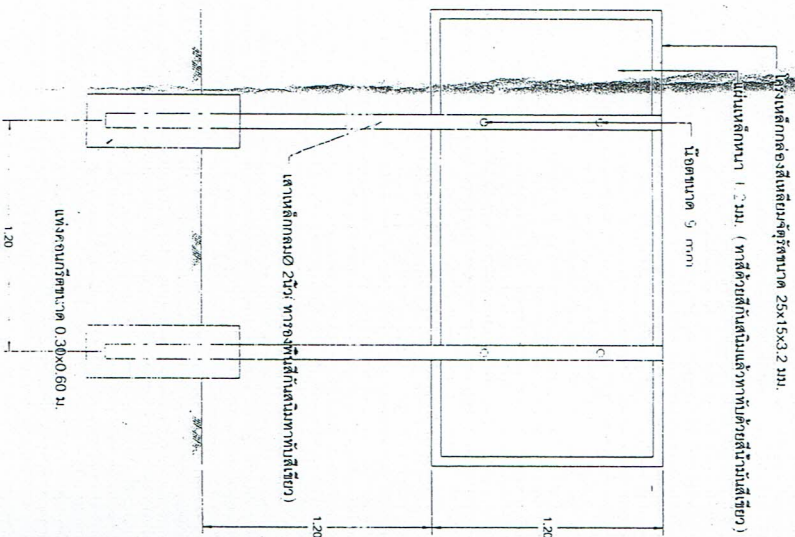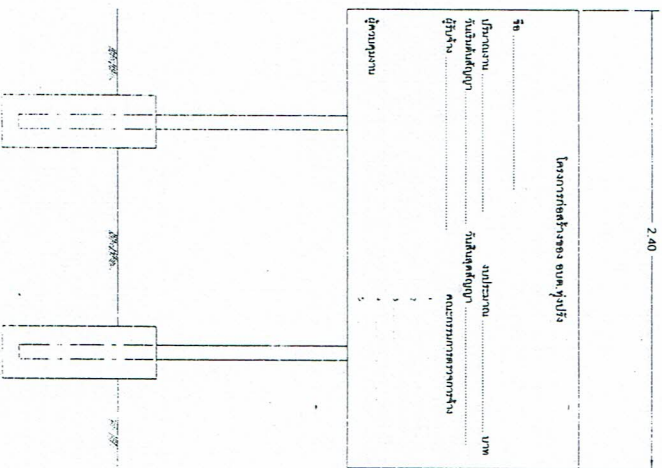

ป้ายโครงการ



สำรวจ	นายสมศักดิ์ วัฒนะ
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตรวจ	(นายสมศักดิ์ วัฒนะ)
หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน	รักษาการนายก อบจ. ยนต์
ตรวจ	
เห็นชอบ	
(นางสาววิไลดา โสโสม)	
อนุมัติ	
(นายสมศักดิ์ วัฒนะ)	
นายก อบจ. ยนต์	
แนบแบบ	
ป้ายโครงการ	
หน้างาน 2560	หน้างาน 17
หน้างาน 0260	หน้างาน 1


ขนาดและรายละเอียดของทางบนผิวทาง

รายการประกอบแบบ

ก) เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประ

กรณี: นอกเขตชุมชน




กรณี: ในเขตชุมชน




2. เส้นทึบ



2.1 เส้นคู่



จ) เส้นขอบทาง

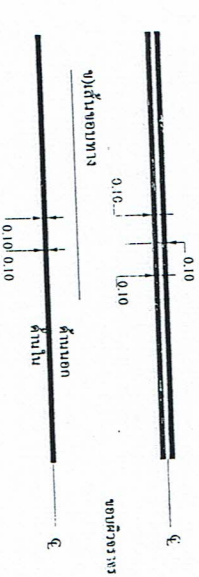

1. มีค้ำวางหินยาวเป็นเมตรนอกทางระบุเป็นองศาอื่น

2.4 เส้นแบ่งทิศทางจราจร ใช้เป็นเส้นเตือนขนาดกว้าง 0.10 เมตรที่เส้นกึ่งกลางผิวจราจรตลอดแนว

2.1. เส้นประเป็นเส้นเตือนแบ่งทิศทางจราจร ในเขตทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ยอมให้รถแซงหน้ากันได้ทั้ง 2 ทิศทาง

ขนาดความยาวและระยะการเว้นช่องของเส้นประระบุไว้ดังนี้

-ทางหลวงในเขตชุมชน เส้นยาว 1 เมตร เว้นช่อง 3 เมตร

2.2 เส้นทึบเป็นเส้นที่เตือน ในบริเวณที่ห้ามแซง ในเขตทาง 2 ช่องจราจรหรือบริเวณที่ห้ามแซงทางแยก

โดยบริเวณที่ยอมให้แซงแยก หันรอบเปลี่ยนช่องจราจรทางด้านซ้ายไม่น้อยกว่า 24 เมตร

3. เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นทึบสีขาว กว้าง 0.10 เมตร ทั้งตลอดแนว

หมายเหตุ

แบบเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(คู่มือจราจร) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ ทช.-3-109/45แก้ไขครั้งที่ 1 ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกจากกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่.ทช-3-101/45



สำรวจ	นายสมชาย วัฒนะ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตรวจ	(นาย) นายบุญชู ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้ามอบ	นายสมชาย วัฒนะ
อนุมัติ	(นาย) นายบุญชู วัฒนะ นายก อบจ.บุรีรัมย์
การก่อสร้าง	นายสมชาย วัฒนะ