



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพะเนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชล จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
	(นายมนตรี รัตนะ)
วิศวกรโยธา	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
	(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
	(นายโกวิท ศรีแก้ว)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	(นายสมเดช จักขุรงค์)
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ทุ่งปรัง
	(นางสาววิภา ใต้สาม)
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
	(นายถนัด พันธ วาฬ)
	นายก อบ

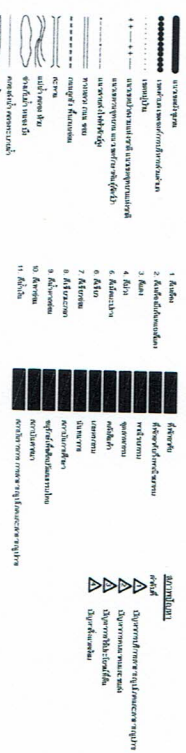

และ กว้างขึ้นเมื่อลมที่พัดมาแรงขึ้น
และลมพัดไปมา

စာအုပ်အမျိုးအမည်: အခြေခံစာအုပ်

สถาบันก่อสร้างถนน ค.ส.ล
N8.987620, E99.896098

[illegible]

เพลงนี้

สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากบริเวณสะพานลอยไปถึง 100 ม. ให้ใช้ระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุขารยต่อคอนกรีตแบบชนิดหุ้มชั้นคอนกรีต (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระตบตามรอยต่อใหม่หุ้มชั้นคอนกรีตตาม มอก. 1041
5. ส่วนขยับวงนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแ่งก่อนเทกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดระยะห่าง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าก่อนเทกรีตให้หยาบ ให้ทั่วโดยลาดไม่ต่ำกว่าจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึก
12. เพื่อให้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ค่าแรงก่อสร้างระบบคสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามแบบและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความเหมาะสมและตามแบบเป็นจริง



ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมัคร รังษี)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)