



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ให้ทางหินหลกพร้อมเกลียวเรียบข้างละ 0.50 เมตร
และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีชล จังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง
(นายโกลิฐ ศรีมั่ว)
ผู้ว่าราชการอำเภอสีชล

10

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายสมมติ รัตนะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายสมมติ รัตนะ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายสมมติ รัตนะ)	
นางสาวสมมติ รัตนะ (ผู้ว่าราชการอำเภอสีชล)	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมมติ รัตนะ)	
ร่างและดำเนินการก่อสร้าง (นายสมมติ รัตนะ)	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ทุ่งปรัง
(นางสาวสมมติ รัตนะ)	
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
(นายสมมติ รัตนะ)	
นายก อบต. ทุ่งปรัง	
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา หมู่ที่ 12	
งบประมาณ 250,000 บาท	
งบลงทุน 250,000 บาท	

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท. 201 - มท. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
 2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 250 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 250 ม. ให้เฉลี่ยระยะและตั้งอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
 3. วัสดุย่อยยดคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพ่นร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
 4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระดาดาทาตามข้อผูกมัดตาม มอก. 1041
 5. ส่วนขอบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม.
- ในกรณี ที่ทางกองกำลังตำรวจจราจรมีเหตุ 7 วัน ค่าจ้างยังไม่ถือว่า 100 กก./ตร. ม. (ร้อยละ 75 ของค่าที่กำหนด เมื่ออายุครบ 28 วัน)

6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดระยะห่าง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนั้น ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. วัสดุต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นแบบ นอกระบบจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดขึ้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งไม่แรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งโดยวิธีที่ถูกต้อง
12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Compug) เพื่อตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนด



ตำรวจ ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี วัฒนะ)

เจ้าพนักงานช่างโยธา

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

ตำรวจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

นายช่างโยธา วิศวกรโยธา

ตำรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

เจ้าพนักงานช่างโยธา

ปลัด อบต. ข่งปริง

(นางสาววันฉัตร ใจดี)


อบต. นายก อบต. ข่งปริง

(นายสันติ วัฒนศิริ)

รายการประกอบแบบ

มอก. 250

แบบร่าง

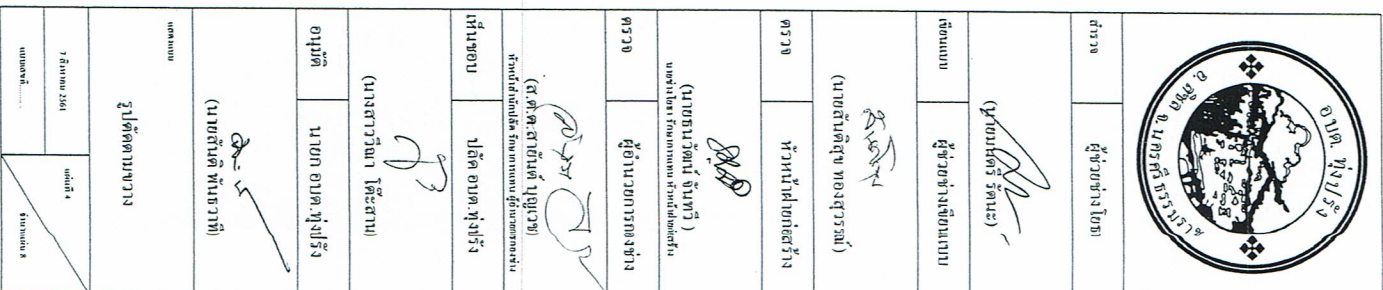

สำเนาถูกต้อง

 (นายถวัลย์ ศิริเมธาว์)
 หัวหน้าฝ่ายกสิกรรม