



12 11

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตา หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 93 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ให้ทางหินลูกร้อนถมเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร
และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปิ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยปิ้ง อำเภอสีชล จังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง
(นายโกวิท ศรีเมือง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปิ้ง

สำรวจ	ผู้สำรวจช่างโยธา
(นายบัณฑิต รัตนะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายธนวัฒน์ จันทวี)	
นายช่างโยธาเทศบาลตำบลห้วยปิ้ง	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ห้วยปิ้ง
(นางสาววิภา โสตะงาม)	
อนุมัติ	นายก อบต. ห้วยปิ้ง
(นายสันติ พันธชาติ)	
กองช่าง	
โครงการถนน คสล.	
วันที่รับงาน : 2564	วันที่ : 2564
อนุมัติ : นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามที่กำหนดรายการก่อสร้างมท. 201 - มท. 203 (เฉพาะส่วนที่แก้ไขข้อ)

2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 250 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 250 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.

3. วัสดุขยายต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหล่อ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479

4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระตาดาน้ำอัดดันตามระยะตาม มอก. 1041

5. ส่วนแยกคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแ่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม.

ในกรณีที่มีผลลบค่ากำลังอัดของคอนกรีต เมื่ออายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ม. (ใช้ระยะ 75 ของค่าที่กำหนดไม่น้อยกว่า 28 วัน)

6. เหล็กเสริมใต้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24

7. ไข่ไก่ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแวง 20x20 ซม.

8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท

9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่


11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยสากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยขึงที่กดจะต้องลึก


12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

13. ตำแหน่งก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง

14. ผู้จ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Coning) เพื่อตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับงานกำหนด

สำเนาถูกต้อง
(นายวิวัฒน์ ศรีสุภา)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

	
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายสมศักดิ์ รอดะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
 (นายสันติสุข ของสุระวงษ์)	
ตรวจ	หัวหน้าช่างก่อสร้าง
 (นายสมิทธิ์ นามะ)	
นางสาววิภา ติยะสง่า (นางสาววิภา ติยะสง่า)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งไร่
 (นายสันติ นามะ)	
รายการประกอบแบบ	
1. มอก. 201	มอก. 23
มอก. 203	มอก. 24

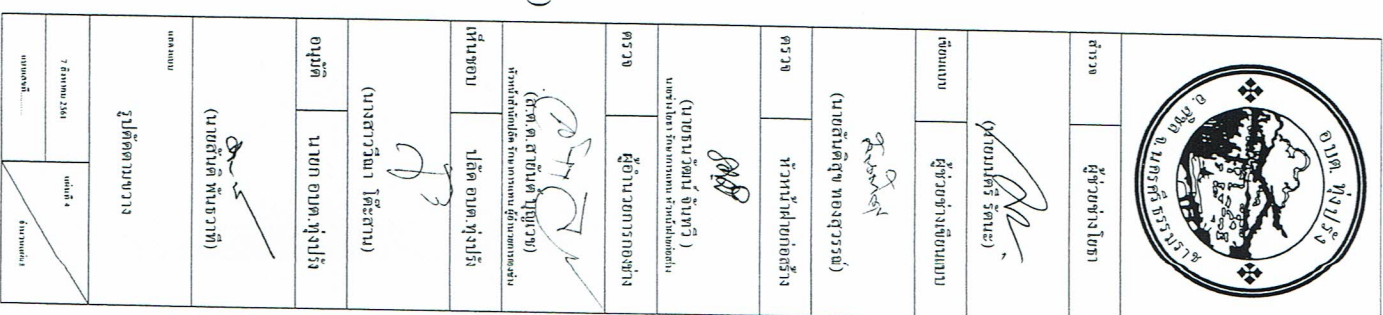

1

NOT TO SCALE

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน